



UTC Fire & Security

A United Technologies Company

Safety | **Security** | Certainty

1X-serien

Intuitiv

Intelligent konventionellt
brandlarmsystem

En översikt av systemets delar och funktioner



Aritech's 1X brandlarmcentraler erbjuder aktuell teknisk arkitektur i konfigurationer som ger en okomplicerad lösning med den senaste tekniken för små till medelstora brandlarmsystem. Centralen har en tilltalande modern design som passar med all inredning. Manöverpanelens kontroller är monterade i svart lexan.

Med stöd för flera konventionella detektorer och tillbehör, som snabbt kan konfigureras, erbjuder systemet mångsidighet som gynnar fastighetsägare och installationsföretag. Centralen indikerar då någon detektor är smutsig och behöver bytas. Detektorns kammare byts lätt på plats vilket ger såväl miljövänlig som billig service.


Standardprestanda

- Modern, elegant design
- Avtagbara delar för snabb och enkel installation
- Förvalda regionala installationslägen
- Normala och egensäkra sektioner
- Övervakad larmöverförings*- och brandskyddsutgång
- EN54-godkända potentialfria reläer för brand och fel
- Statusändring av dag-/nattfunktion, fjärråterställning
- Larmdon och larmöverföring kan fördröjas upp till 10 minuter
- Extern 24 VDC-utgång med återställningsmöjligheter
- Stöder speciella funktioner som:
 - EN54-kompatibel
 - Mixade sektioner (detektor och larmknapp på samma sektion)
 - Diagnostest på fronten
 - Enmanstest
 - CleanMe™
- Utgångskort med reläer alternativt övervakade utgångar
- Försedd med skandinavisk brandkårsnyckel
- Nätverk upp till 64 sektioner

* Inte tillgänglig i 2-sektioners centralappater

1X översikt

S
Y
S
T
E
M
S
T
O
R
L
E
K

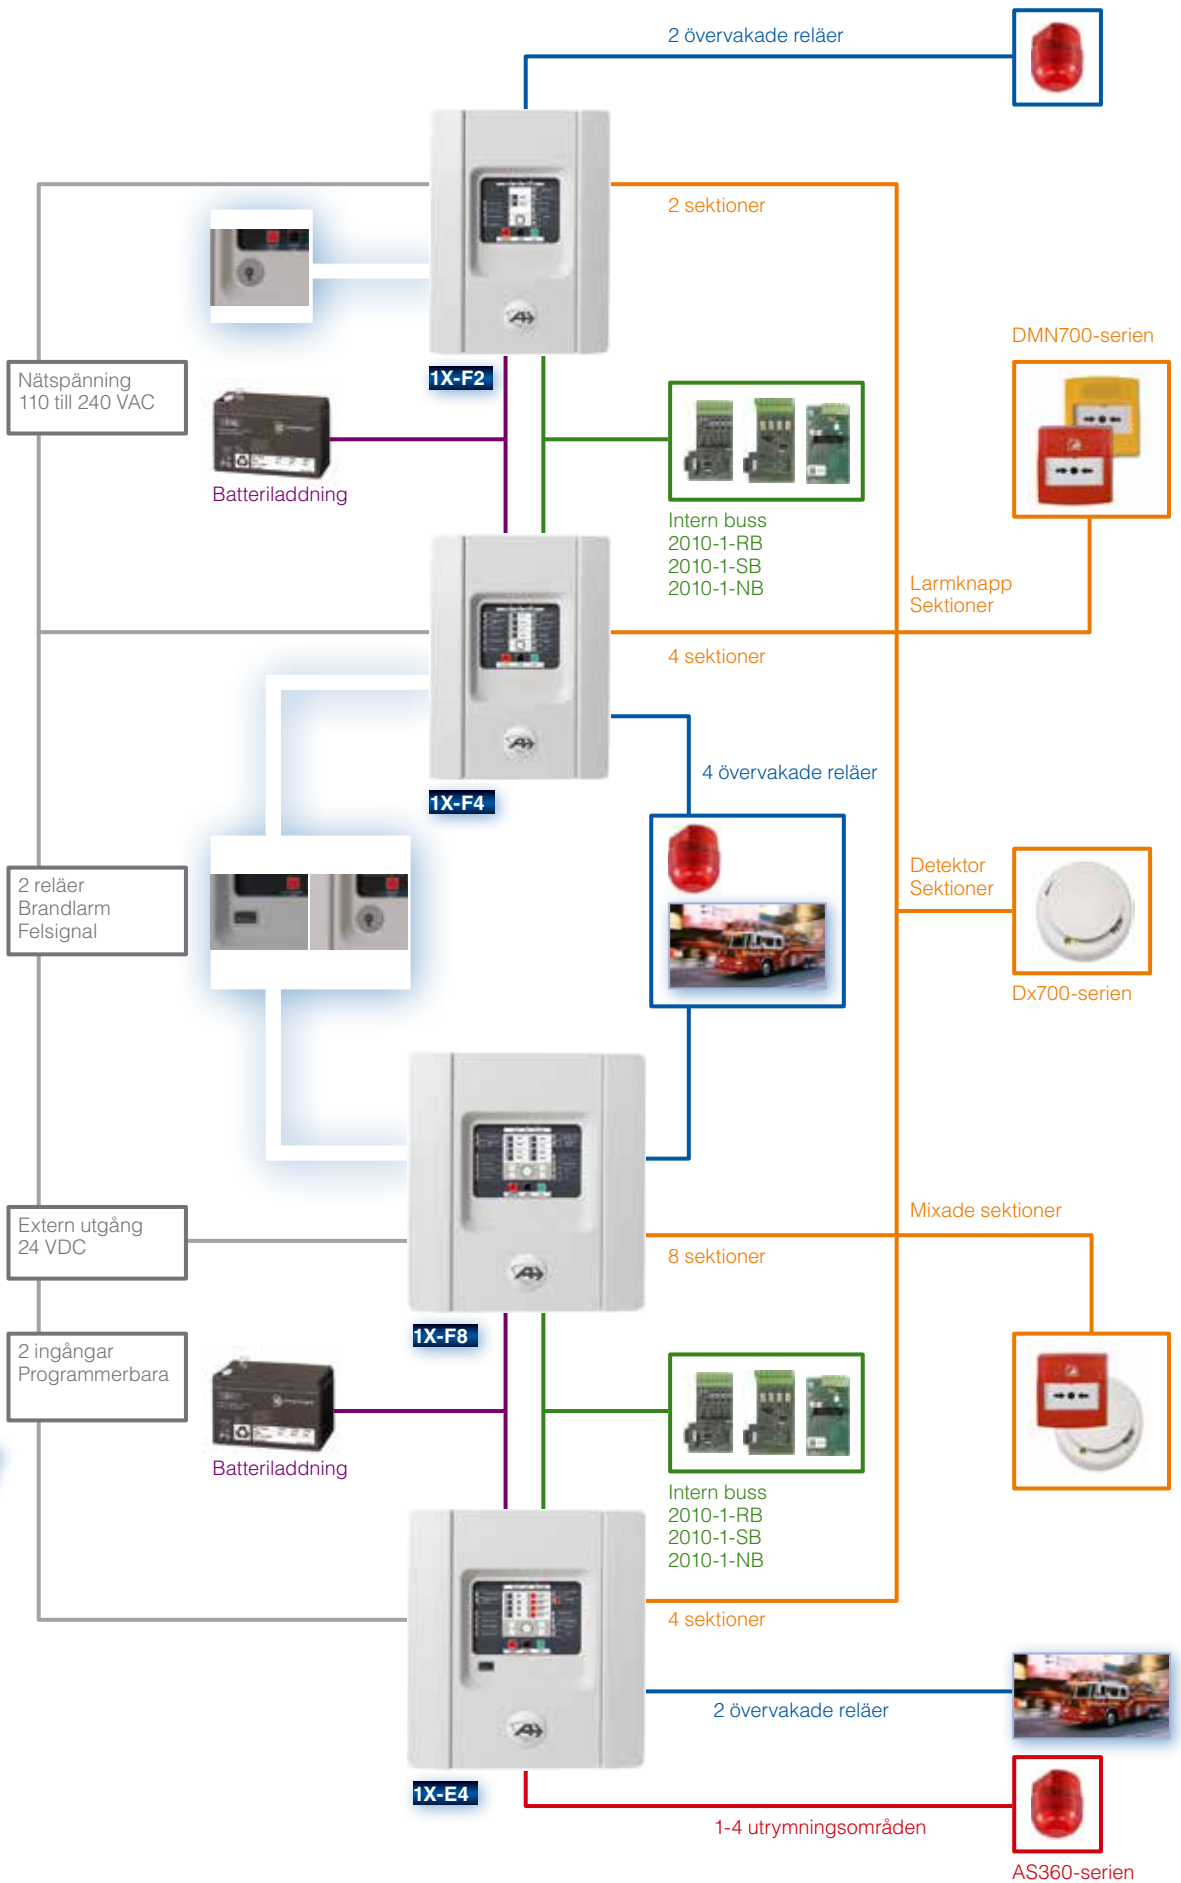




UTC Fire & Security

A United Technologies Company

Safety | **Security** | Certainty

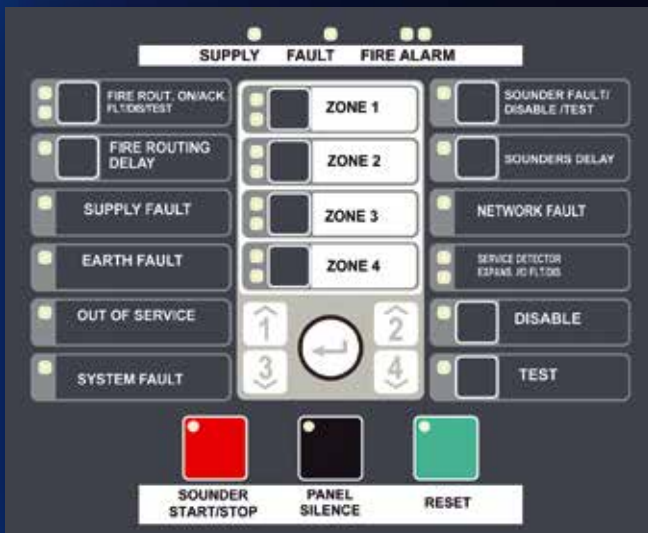

Möjligheter

- Konfigurerbara sektioner för detektor, larmknappar eller mixade sektioner (detektor och larmknapp på samma sektion)
- Stöder Dx700-detektorer
- Programmerbara ingångar för fjärråterställning, statusändring av dag-/nattfunktion samt fördröjningsfunktioner
- Övervakade reläer som kan konfigureras för larmöverföring eller brandskydd
- Valbar nätspänningsmatning 110/240 VAC 50/60 Hz
- Inbyggd synkronisering av larmdon och blytljus
- Programmerbara utgångar med eller utan övervakning
- Interna extrakort med utgångar som kan konfigureras för larm, eller larm i kombination med OCH/ELLER-funktioner

www.utcssecurityproducts.se

